

MAYEKAWA
MYCOM


TORIDAS



*Eleva o rendimento
da produção*

1.500 peças/hora

*Único equipamento com
tecnologia patenteada
para remoção automática
de cartilagem*

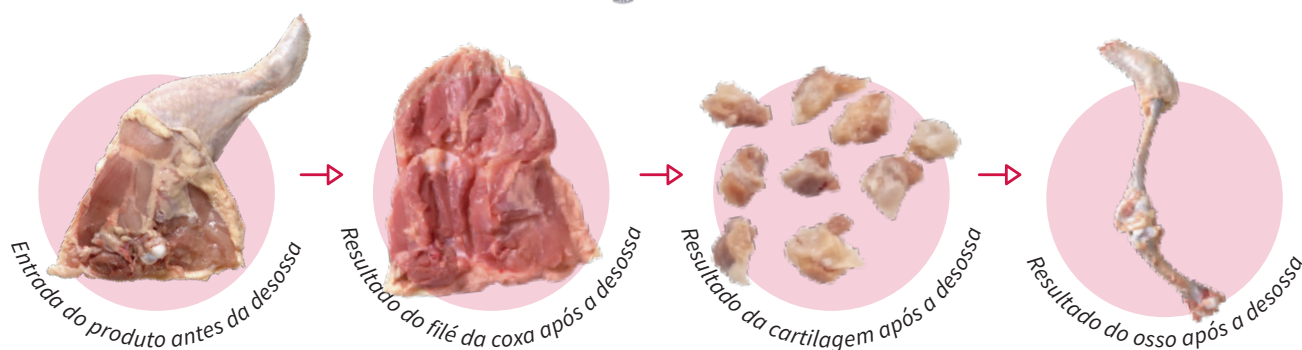

TORIDAS
MARK III

Máquina Desossadora de
Coxa e Sobrecoxa de Frango

www.mayekawa.com.br



Máquina desossadora de coxa e sobrecoxa de frango

A **Toridas Mark III**, evolução do modelo Mark II, representa a mais avançada solução para desossa automática de coxa e sobrecoxa de frango. Desenvolvida para maximizar rendimento, produtividade e qualidade do produto final, incorpora uma tecnologia aprimorada de medição e corte que garante alta precisão no processamento e minimiza a carne residual nos ossos.

DESTAQUES

Corte preciso com medição inteligente

A tecnologia de medição em duas etapas identifica o comprimento da perna e a posição da articulação do joelho para realizar o corte no ponto ideal, proporcionando maior rendimento, precisão e padronização.

Único equipamento com tecnologia patenteada para remoção automática de cartilagem

Automatiza a remoção da cartilagem durante a desossa, agregando valor aos cortes e ampliando o potencial de comercialização em mercados internacionais.

Baixo footprint

Seu design compacto reduz a área ocupada na linha de produção.

Risco mínimo de fragmentos de ossos


A desossa é realizada de forma confiável, com extração íntegra do osso, contribuindo para melhor aproveitamento dos produtos de saída.

Processamento higiênico e fácil higienização

Com mínima intervenção do operador, proporciona um processamento higiênico e permite fácil higienização e esterilização interna.



FASES DO PROCESSO DE DESOSSA

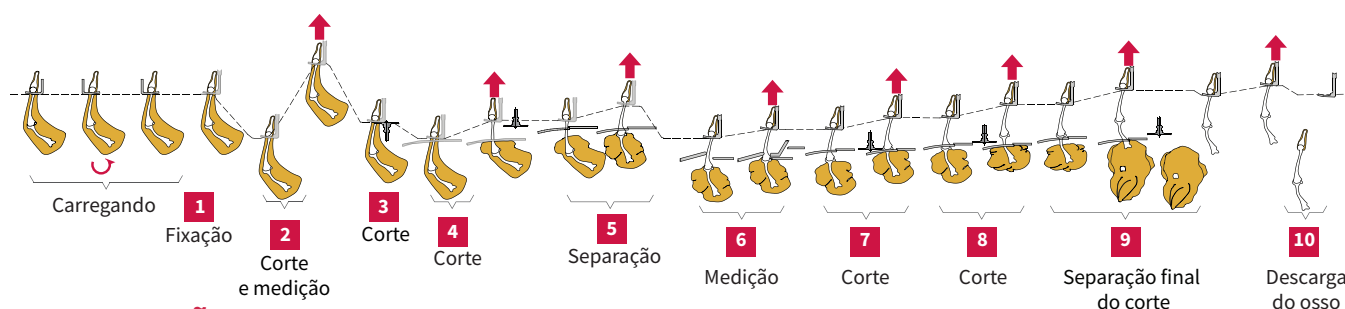

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade	1500 pernas / hora	
Modelo	MT-05	
Matérias-primas aplicáveis	Coxa e sobrecoxa de frango (com ou sem pele) (250~550g)	
Dimensões padrão	1330mm x 1430mm x 2924mm	
Peso	2300kg	
Serviços públicos	Eletricidade - 3Ø, 200V, 6kW Ar comprimido - 0.5MPa, 500 l/min Água - 0,15MPa, 0,5 l/min	
Itens opcionais	Sistema de auto carregamento	Sistema de monitoramento Toridas
	Afiador de disco de corte	Afiador de lâmina corte